BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

B-therm

Warmluft- und Trocknungssysteme

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Wir beschäftigen uns seit 1978 mit Reinigungstechnik,
Warmlufterzeugern und Arbeitsbühnen.
Unser Angebot umfasst für alle Produktgruppen den Vertrieb, den Service sowie die Vermietung. Außerdem bieten wir Ihnen Dienstleistungen wie Gebäudetrocknung, Winterbau- und Veranstaltungsbeheizungen an.

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere
mobilen Warmlufterzeuger für Öl-, Flüssiggas-
und Elektrobetrieb, Trocknungsgeräte, Seitenkanalgebläse, Ventilatoren
und umfangreiches Zubehör, des Weiteren auch unsere stationären Heizgeräte sowie Warmlufterzeuger zur Wandmontage.

Heizgeräte in stationärer bzw. mobiler Ausführung
werden in vielfältiger Weise in allen Bereichen der Industrie,
des Handwerks, dem Handel, der Landwirtschaft und
im Dienstleistungssektor verwendet. Heizgeräte aus unserem
Hause bieten Ihnen Wärme, schnell und direkt,
jedem Bedarfsfall angepasst.

Mit Hilfe von Warmluftheizgeräten können Sie auch in
der Winterzeit in Zelthallen Messen und Festveranstaltungen
durchführen. Zeltdächer werden vor Schneebruch geschützt, ebenso
lassen sich in der kalten Jahreszeit Bau- und Sanierungsvorhaben
fortführen. Für Notbeheizung und Speziallösungen stehen wir mit
den verschiedensten Geräten, langjähriger Erfahrung
und Fachwissen zur Verfügung.

Gerne beraten wir Sie telefonisch oder persönlich bei einer Vor-Ort-Besichtigung
und erstellen Ihnen anschließend ein für Sie passendes Angebot.

Warmluftverteilung

Für unsere mobilen Öl-Warmlufterzeuger gibt es verschiedene Möglichkeiten der Warmluftverteilung

Welche Art der Warmluftverteilung für Ihren Einsatzzweck am besten geeignet ist, erörtern Sie bitte mit unserem erfahrenen Fachpersonal.

Ausblasbleche mit 2 oder 4 Ausgängen. Hier sind bis zu vier Warmluftschläuche anschließbar

Ausführung mit Radialventilator: Ermöglicht den Anschluss längerer Schläuche, höhere Pressung und leiseren Betrieb

Unser Ausblasturm bietet eine elegante Lösung bei Beheizungen exklusiver Veranstaltungen

Ausblasturm:

- platzsparend
- leichte Handhabung
- keine Zugluft
- Luftstrom über Lamellen nach Wunsch verstellbar
- einfache Montage
- Optisch ansprechend

Zubehörteil	für Modell	Artikelnummer
Ausblasblech mit 2 Abgängen Ø 350	Jumbo 65	AM 02AC343
Ausblasblech mit 2 Abgängen Ø 400	Jumbo 90	AM 02AC520
Ausblasblech mit 2 Abgängen Ø 450	Jumbo 115	AM 02AC552
Ausblasblech mit 2 Abgängen Ø 500	Jumbo 150	AM 02AC521
Ausblasblech mit 2 Abgängen Ø 500	Jumbo 200	AM 02AC522
Ausblasblech mit 4 Abgängen Ø 300	Jumbo 115	AM 02AC538
Ausblasblech mit 4 Abgängen Ø 300	Jumbo 150	AM 02AC539
Ausblasblech mit 4 Abgängen Ø 300	Jumbo 200	AM 02AC551
Ausblasturm Ø 500	alle ÖL-WLE	GB210220
Ausblasturm Ø 600	alle ÖL-WLE	GB210222

Auf Anfrage können wir Ihnen auch gerne 4-seitige einstellbare Ausblasköpfe und integrierte Öltanks anbieten. Folien- und Warmluftschläuche finden Sie auf der Seite Zubehör I.

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

EC

Mobile Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und Abgastrennung

- integrierter Heizölbrenner
- elektronische Flammenüberwachung
- automatischer Nachlaufthermostat und Überhitzungsschutz
- Raumthermostat-Anschluss und Brückenstecker
- Anschlusskabel mit Stecker
- eingebauter Öltank
- fahrbar
- Fahrbügel
- EC/S-Geräte mit Untergestell und Aufhängeösen, jedoch ohne Tank
- Aussenmantel mit doppeltem Blech zur thermoakustischen Isolierung, pulverbeschichtet rot
- rostfreie Edelstahl-Brennkammer
- Brennkammer mit Abgastrennung inkl. Kamin-Adapter für Abgasrohr
- angebauter Ölfilter

Modell	max. Heizleistung	Luftleistung	Elektroanschluß	Tankkapazität	Artikelnummer
	kw /Kcal/h	m³/h	V / Hz	l	
EC 22	22/18866	550	230 / 50	42	GB 200120
EC 32	32/27534	1150	230 / 50	42	GB 200128
EC 55	55/47318	2500	230 / 50	65	GB 200121
EC 85	85/73119	4300	230 / 50	105	GB 200122

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

GB „Die Profi-Klasse“

Mobile Warmlufterzeuger mit externem Ölbrenner

Direktbefeuerter Warmlufterzeuger in fahrbarer Ausführung. Auf Wunsch auch mit Radialgebläse lieferbar.
Die Wärmeaustauscher sind robust und korrosionsgeschützt und teilweise aus hitzebeständigem Stahl gefertigt. Die Reinigungsöffnungen sind leicht zugänglich. Die Außenverkleidung ist aus Stahlblech verzinkt und in strapazierfähiger Lackierung gegen Wärmeverlust isoliert.
Die Elektroanlagen sind stoßgeschützt platziert und bieten schnelle Anschlußmöglichkeit durch Steckverbindung für das Raumthermostat. Das Fahrgestell ist als zweiräderiges Karrenfahrgestell ausgebildet und gewährleistet große Beweglichkeit auch in schwierigem Gelände.
Zur serienmäßigen Ausstattung gehört der komplette Schaltkasten einschließlich Sicherheits- und Regelthermostat.
Es können alle handelsüblichen Öl- und Gasbrenner eingesetzt werden. Serienmäßig mit Ölwanne und abschließbarem Brenner-Raum ausgestattet.
Der Ausblasstutzen kann wahlweise vorne oder oben montiert werden!

Modell	max. Heizleistung	Luftleistung	Elektroanschluß	Ausblas-Ø	Artikelnummer
	kw Kcal/h	m³/h	V / Hz	mm	
GB 23	23 19780	1900	230 / 50	300	GB 200161
GB 40	41 35260	3500	230 / 50	400	GB 200162
GB 70	64 55040	4300	230 / 50	400	GB 200163
GB 120	110 94600	6400	230 / 50	450	GB 200164
GB 150	150 129000	9000	230 / 50	600	GB 200165

Verschiedene Raumthermostate, Abgasrohre und weiteres Zubehör auf Anfrage! Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

TB

Mobile Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und Ölbrenner

- automatischer Regelthermostat
- Hoch hitzebeständige Brennkammer mit hohem Wirkungsgrad
- Überhitzungsschutz
- Raumthermostat Anschlussdose
- Aufhängeösen am Rahmen
- große Räder zum einfachen Transport
- hohe Pressung durch Radialgebläse
- Extrem laufruhig, daher ideales Gerät für die Beheizung von Veranstaltungen

Modell	max. Heizleistung	Luftleistung	Elektroanschluß	Ausblas-Ø	Artikelnummer
	kw Kcal/h	m³/h	V / Hz	mm	
TB 55	60 51600	4500	230 / 50	400	GB 200263
TB 110	120 103200	6500	230 / 50	400	GB 200264

Verschiedene Raumthermostate, Abgasrohre, weiteres Zubehör auf Anfrage!

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

Confort

Mobile Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und Abgastrennung

- integrierter Heizölbrenner
- elektronische Flammenüberwachung
- automatischer Nachlaufthermostat und Überhitzungsschutz mit Reset-Funktion
- eingebauter Raumthermostat, regelbar von +5° bis +30°C
- Anschlusskabel mit Stecker
- eingebauter Öltank
- Schalter Sommer/Winter
- Radialventilator
- 360°-drehbarer Ausblaskopf mit verstellbaren Lamellen
- Aussenmantel mit doppeltem Blech zur thermoakustischen Isolierung
- pulverbeschichtet rot / weiß
- rostfreie Brennkammer
- hoch hitzebeständige Brennkammer mit hohem Wirkungsgrad
- CONFORT-Geräte können mit oder ohne Ölbrenner geliefert werden
- kompakt, schnelle Montage
- laufruhig
- preiswert

Modell	max. Heizleistung	Luftleistung	Elektroanschluß	Ausblas-Ø	Artikelnummer
	kw Kcal/h	m³/h	V / Hz	mm	
Confort 1G	34,80 29900	2400	230 / 50	65	GB 200016
Confort 2G	69,80 60000	4000	230 / 50	65	GB 200018

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

GA/GP

Warmlufterzeuger zur Wandmontage

Stationäre Warmlufterzeuger ohne Brenner, komplett mit Ausblaskopf, Raumtemperatursonde und vollelektronischer Steuerung ausgestattet.
Diese Steuerung ist mit einem Display versehen, welches durch einen Minicomputer mit Einstellfeldern von -50° bis +115° C gesteuert wird.
Die Geräte können mit Öl-, Gas- oder ohne Brenner geliefert werden.

Modell	max. Heizleistung	Luftleistung	Elektro-anschluß	Kamin-Ø	Abmessungen	Artikelnummer
	kw	m³/h	V	mm	mm	
GA/GP 29	33,72	2750	230	120	850x600x850	GB 200100
GA/GP 55	63,95	5500	230	140	1200x680x1150	GB 200102
GA/GP 85	98,83	8250	230	140	1680x680x1150	GB 200104

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

GA/ I

Stationäre Warmlufterzeuger

Stationäre Warmlufterzeuger ohne Brenner, komplett mit Ausblaskopf (bis GA/I 200), Raumtemperatur-sonde und vollelektronischer Steuerung ausgestattet.

Diese Steuerung ist mit einem Dis-play versehen, welches durch einen Minicomputer mit Einstellfeldern von -50° bis +115° C gesteuert wird.

Die Geräte können mit Öl- , Gas- oder ohne Brenner geliefert werden.

Modell	max. Heizleistung	Luftleistung	Elektro-anschluß	Kamin	Gewicht	Artikelnummer
	kw	m³/h	V	mm	kg	
GA/I 29	33,72	2000	230	120	100	GB 200000
GA/I 40	46,51	3000	230	120	120	GB 200001
GA/I 55	63,95	4000	230	140	170	GB 200002
GA/I 75	87,20	6000	380	140	190	GB 200003
GA/I 95	110,46	8000	380	160	250	GB 200004
GA/I 120	139,54	10000	380	160	260	GB 200005
GA/I 140	162,8	12000	380	180	350	GB 200006
GA/I 160	186,05	14000	380	180	375	GB 200007
GA/I 200	232,55	18000	380	250	450	GB 200008
GA/I 250	290,69	21000	380	250	480	GB 200009
GA/I 300	348,83	25000	380	250	570	GB 200010
GA/I 350	406,97	30000	380	250	600	GB 200011
GA/I 400	465,11	36000	380	300	680	GB 200012
GA/I 500	581,39	42000	380	300	790	GB 200013
GA/I 600	697,67	48000	380	400	850	GB 200014
GA/I 700	813,96	62000	380	400	980	GB 200015

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

GP

Mobile Flüssiggas-Warmlufterzeuger, direktbefeuert

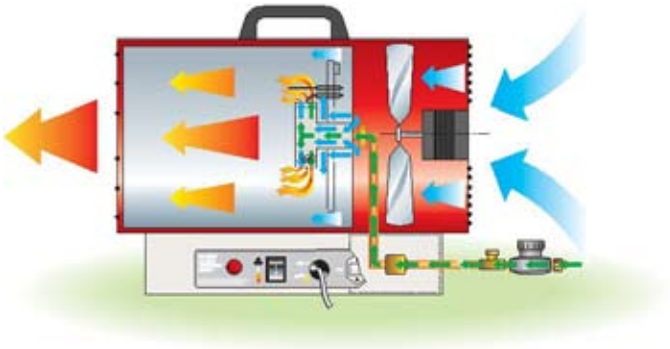

- integrierter Flüssiggasbrenner
- Elektronischer Feuerungsautomat (Modell “A”)
- “M”-Modelle mit Piezo-Zündung
- Raumthermostat-Anschlussdose und Stecker (Modell “A”)
- Anschlusskabel mit Stecker
- Druckminderer GP 10 (0,3 bar), GP 15 (1,0 bar), GP 25, 45, 90, 100 (0,5 - 2,0 bar)
- Gasschlauch mit Anschlüssen
- Schlauchbruchsicherung
- pulverbesch. Stahlblechgehäuse, rot

Modell	max. Heizleistung	Luftleistung	Elektroanschluß	Artikelnummer
	kW	m³/h	V / Hz	
GP 10 M	10,70	420	230 / 50	GB 200080
GP 18 M	18,58	520	230 / 50	GB 200081
GP 30 M	15,08 - 31,40	1100	230 / 50	GB 200082
GP 30 A	15,08 - 31,40	1100	230 / 50	GB 200083
GP 45 M	22,76 - 46,73	1250	230 / 50	GB 200084
GP 45 A	22,76 - 46,73	1250	230 / 50	GB 200085
GP 65 M	32,33 - 66,25	1950	230 / 50	GB 200086
GP 65 A	32,33 - 66,25	1950	230 / 50	GB 200087
GP 85 M	40,95 - 84,81	2550	230 / 50	GB 200088
GP 85 A	40,95 - 84,81	2550	230 / 50	GB 200089
GP 105 M	48,81 - 108,71	3700	230 / 50	GB 200090
GP 105 A	48,81 - 108,71	3700	230 / 50	GB 200091

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

Infrarot

Infrarot-Strahler und Heiztafel

Infrarotstrahler eignen sich aufgrund der kompakten Abmessungen, ideal für die Beheizung kleinerer Objekte, Räume oder zur Integration in entsprechende Schirme und Zelte. Der Vorteil liegt darin, dass trotz der kleinen/schmalen Bauweise eine sehr hohe Leistung erreicht wird. Die Leistung ist stufenlos verstellbar.

Heiztafeln können in Räumen zur zügigen Beheizung und zur schnellen Intensiv-Trocknung eingesetzt werden. Je nach Bedarf werden mehrere Tafeln modular zusammengeschaltet oder auf Stativen angebracht, um Decken- und Wandflächen in Höhen von 1,6 - 4 Metern zu trocknen.

Modell	max. Heizleistung	Abmessungen	Elektroanschluß	Gewicht	Artikelnummer
	W	(lxbxh) in mm	V	kg	
Smart1500	1500	405x145x95	230	2,2	GB 300032
IR400	350	1020x400x30	230	6,5	GB 300030
IR700	680	1050x650x30	230	6,5	GB 300031

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

ANB

Elektrische Heizgeräte

Die Geräte der ANB-Serie sind mit entriegelbarem Überhitzungsschutz, verstellbarem Tragegriff, mehrstufigem Schalter und Raumthermostat ausgestattet.

An der Rückseite und der Ausblasseite befinden sich Gitter, um ein ungewolltes Berühren des Ventilators und der Heizelemente zu vermeiden.

5-stufige, horizontale Einstellungsmöglichkeit zur Steuerung des Richtungsstromes

Drehbare Wandbefestigung auf Anfrage

Modell	max. Heizleistung		Luftleistung	Elektroanschluß	Gewicht	Artikelnummer
	kw	kcal/h	m³/h	V	kg	
ANB 3	3	2580	210	230	6	GB 200135
ANB 6	6	5160	465	400	11	GB 200136
ANB 9	9	7740	975	400	12	GB 200137
ANB 12	12	10320	1390	400	18	GB 200138
ANB 17	17	14620	1390	400	19	GB 200139

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

DR

Professionelle, fahrbare Entfeuchter

- geschlossenes Verdichtersystem
- eingebautes Hygrostat
- Entfeuchtet bei niedrigen Temperaturen
- hohe Entfeuchter-Leistung
- Anschlussmöglichkeit für Kondenswasser
- einfache Handhabung und Bedienung
- steckerfertige Anschlußleitung
- pulverbeschichtetes Gehäuse auf Rollen
- automatisches Enteisen mit Heißgas für niedrige Umgebungstemperaturen (DR 120, 190, 250, 310)
- Kondenswasseranschluß (DR 310)

Option für DR310

Modell	Maximale Entfeuchter-leistung	Luftlei-stung	Stromver-sorgung	Temperatur-bereich	Volumen des Wasserbe-hälters	Gewicht	Artikelnummer
	l / 24 h *	m³/h	V	°C	l	kg	
DR 70	16	105	230	5-35	4	15	GB 200049
DR 120	22	250	230	3-40	5	39	GB 200060
DR 190	40	400	230	3-40	11	49	GB 200061
DR 250	52	650	230	3-40	11	52	GB 200062
DR 310	80	900	230	3-40	/	76	GB 200063

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

Gebäudetrocknung

Dämmschichttrocknung im Druck- bzw. Vakuumverfahren

Beim Druckverfahren wird trockene erwärmte Luft durch spezielle Öffnungen bzw. Bohrlöcher in die Dämmschicht eingeflutet. Dabei nimmt die trockene Luft die Feuchtigkeit aus dem Boden auf, welche über die Randfugen oder andere Öffnungen in den Raum entweicht. Über Kondensattrockner wird die feuchte Raumluft getrocknet, bis die materialspezifische Ausgleichsfeuchte erreicht ist.

Im Vakuumverfahren wird die feuchte Luft bzw. das Wasser aus der Dämmschicht herausgezogen. Das dabei enstehende Vakuum im Dämmschichtbereich wird mittels getrockneter Raumluft, die über die geöffneten Randfugen einströmt, wieder ausgeglichen.
Bei diesem Verfahren ist der Einsatz eines Filtersystems notwendig, dass kein Wasser und keine Feststoffe in den Verdichter gelangen.

Spezial-Kondenstrockner

- Radial Ventilator
- in Gehäuse integrierte Räder und arretierbarer Ziehbügel
- Rollkolbenverdichter
- Über-/Unterspannungsüberwachung
- Betriebsstundenzähler
- zusätzliche Stromversorgung am Gerät
- kompakte, robuste Bauform
- integrierter, schnell wechselbarer Luftfilter für den Lufteintritt
- ideal für den Einsatz in bewohnten Räumen, da extrem leise (nur 47 dB(A)

Weiteres Zubehör auf Anfrage !

Modell	Maximale Entfeuchterleistung	Luftleistung	Stromversorgung	Temperaturbereich	Gewicht	Artikelnummer
	l / h *	m³/h	V	°C	kg	
GT500	1,05	190	230	5-40	40	GB 200070

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

Speedair

Profi-Ventilatoren

Hochwertige Standventilatoren mit
- 3-Stufen-Schalter zur Geschwindigkeitsregelung
- schwenkbarem Ventilatorkäfig
- verchromtem Stahl
- 50 cm Durchmesser
- einfacher Handhabung und Bedienung

Typ PA mit verchromtem Fußgestell
Typ PI mit teleskopierbarem Standfuß

Modell	Leistung	Luftleistung	Stufen	Elektroan-schluß	Gewicht	Artikelnummer
	W/A	m³/h		V	kg	
30 Jet	60/0,26	1500	3	230	4	GB 300023
50 PA	200/2,3	4320	3	230	8,5	GB 300020
50 PI	200/2,3	4320	3	230	14	GB 300021

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

EDC

Ventilatoren

- Die Gehäuse sind aus robustem Stahlblech, lackiert
- Durch die gleichmäßige Luftzirkulation mit Hilfe des Ventilators wird die Bildung von Kondenswasser im Gebäude vermieden
- Schutzgitter an Luftein- und austritt
- Drehzahlregelung

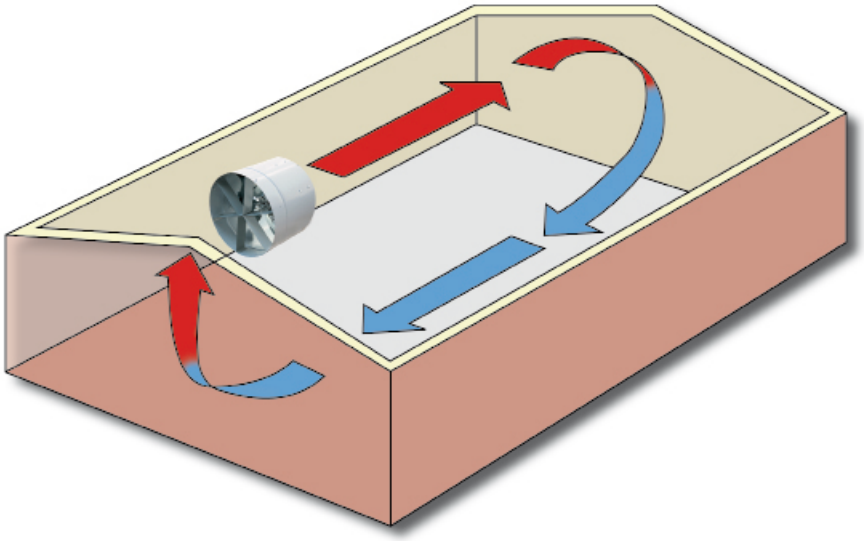

Modell	Leistung		Luft-leistung	Spannung	Gewicht	Extras	Artikelnummer
	kW	kcal/h	m³/h	V	kg		
EDC 18 S	0,25	3440	0 - 4600	230	15	einstellbare Drehzahl	GB 210059

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

Deckenventilator

Industrie-Deckenventilatoren zur Warmluftrückführung

Anwendungen:

- Keramik-Industrie
- Holzindustrie
- chemische Industrie
- Bautrocknung
- Fertigungshallen
- Gewächshäuser
- Sporthallen
- Werkstätten
- Verkaufsräume
- Lagerhallen
- Zelte
- Tierhaltu

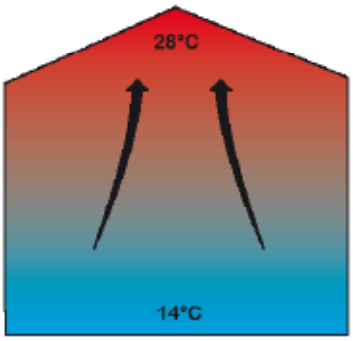

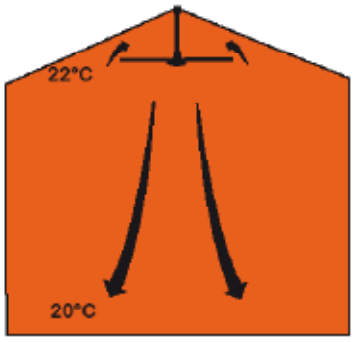

Durch den natürlichen Auftrieb der Warmluft gelangt der größte Teil der Heizenergie dort hin, wo er nicht benötigt wird: Unter die Decke. Um am Boden die gewünschten Temperaturen zu erhalten, muss unnötig lange weiter geheizt werden, obwohl an der Decke bereits 28°C gemessen werden.
Eine weitere Ursache für Energieverlust ist die mehr oder minder gute Dachisolation. Die hohe Temperatur an der Hallendecke führt auch zu entsprechend hohen Energieverlusten (Transmission).

Unsere Deckenventilatoren drücken die Warmluft effektiv und schonend nach unten und bauen so die Temperaturschichtung fast komplett ab.
Im obigen Beispiel ergibt sich eine 6° höhere Temperatur als am Boden. Im Mittelwert bringt die Absenkung der Raum-temperatur um 1°C eine Heizkostenersparnis von 5%. Ohne Änderungen an der Heizung werden so auf einfache Weise bis zu 30% der Heizkosten eingespart!

Regler, Steuerung und Trafos auf Anfrage!

Modell	Leistung	Luft-leistung*	Dreh-zahl	Elektro-anschluß	Ge-wicht	Schall-pegel**	Rotor-Ø	Artikelnum-mer
	W/A	m³/h	U/min	V	kg	db(A)	cm	
GB 3.210	60/0,35	15000	300	230	9,5	60	142	GB 210061

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

Abgassystem

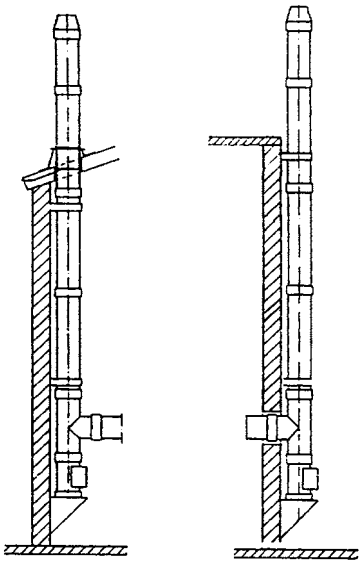

Abgassysteme aus doppelwandigem Edelstahlrohr vervollständigen Ihre Heizungsanlage und können aufgrund des Baukastenprinzips alle Bedarfs- und Anwendungsfälle abdecken.

Gebildet wird das System aus Innenrohr (Edelstahl mit Werkstoffnummer 1.4404 oder 1.4571) und Außenrohr (Edelstahl mit Werkstoffnummer 1.4301). Als Isolationsschale kommt nichtbrennbares Material der Baustoffklasse A1 (DIN 4102) zur Anwendung.

Dieses System ist für den Anschluß an alle Regelfeuerstätten zugelassen, die mit Öl, Gas oder festen Brennstoffen befeuert werden. Es ist nach DIN 18160 Teil 6 im Ausbrennversuch geprüft und besitzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Institut für Bautechnik Z-7.1.260 bzw. Z-7.1.268).

Lieferbar sind Innenrohrdurchmesser von 120 mm bis 600 mm. Durch die verfügbaren Abmessungen und die Zulassung der verschiedenen Brennstoffe können im Industrie- und Gewerbebereich Kesselanlagen bis zu Leistungen von 3000 kW angeschlossen werden.

Grundsätzlich besteht ein komplettes Abgas-System aus folgenden Komponenten :

1. Seitenschenkel (Paar) zur Abstützung
2. Fundamentplatte mit Boden und Kondensatablauf
3. Reinigungs- / Prüföffnung
4. Anschlußstück für Heizgerät
5. Rauchrohranschluß 87° / T-Stück
6. Wandbefestigungsband (je nach Höhe, mind. zwei)
7. Längenelemente (1000, 500 oder 330 mm),
   Anzahl abhängig vom Dach und Neigungswinkel
8. Dachdurchführung, abhängig vom Dach und Neigungswinkel
9. Mündungsabschluß

Teilen Sie uns Ihre Gegebenheiten mit, damit wir ein passendes Angebot erstellen können.

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

Zubehör I

Zubehör für Warmlufterzeuger



Warmluftschlauch

Dieser Schlauch führt die erwärmte Luft von der Geräte-Ausblasöffnung an die gewünschte Stelle.

Material : Polyamidgewebe mit ummantelter Federstahlspirale
Einsatztemp. : von - 40° C bis + 110° C
Fixlänge : 7,6 m

Durchmesser	Länge	Artikelnummer
Ø 205 mm	7,6 m	GB 210033
Ø 305 mm	7,6 m	GB 210032
Ø 420 mm	7,6 m	GB 210031
Ø 520 mm	7,6 m	GB 210030
Ø 520 mm	15 m	GB 210030_15
Ø 520 mm	20 m	GB 210030_20
Ø 520 mm	25 m	GB 210030_25

Durchmesser	Länge	Artikelnummer
Ø 620 mm	7,6 m	GB 210034
Ø 620 mm	15 m	GB 210034_15
Ø 620 mm	20 m	GB 210034_20
Ø 620 mm	25 m	GB 210034_25
Ø 720 mm	7,6 m	GB 210035
Ø 720 mm	15 m	GB 210035_15
Ø 720 mm	20 m	GB 210035_20
Ø 720 mm	25 m	GB 210035_25

Folienschlauch

Optimale Warmluftverteilung innerhalb von größeren Hallen oder Zelten durch kleine Ausblasöffnungen. Der Folienschlauch wird auf die gewünschte Länge gefertigt und mit Aufhängeösen versehen. Dieser Schlauch kann an die Leistungsdaten Ihres Warmluft-terzeugers angepasst werden.

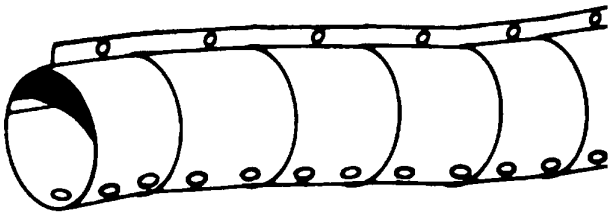

Material	Durchmesser	Einheit	Artikelnummer
LDPE, klar	Ø 500 mm	laufende Meter	GB 210040



Aufhängeset zur Befestigung des Folienschlauches auf Anfrage.

Verbindungsmuffen

Diese Kupplungsstücke aus verzinktem Stahlblech dienen zur Verbindung von Warmluftschläuchen unter-einander bzw. Warmluftschläuchen mit Folienschläuchen. Die Reduzierung dient der Verbindung zwischen Warmluftschläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern.

Durchmesser	[mm]	Ø 300	Ø 400	Ø 400 auf Ø 500	Ø 500	Ø 600
Artikelnummer		GB 210232	GB 210231	GB 210241	GB 210230	GB 210233

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

Zubehör II

Zubehör für Warmlufterzeuger

Transporttank:
Doppelwandiger stapelbarer Heizöltank, aus feuerverzinktem Stahlblech 2,5 mm, mit Gabelstaplertaschen, geschlossenem Unterboden, Leckagekontrolle mittels Schauglas im Doppelmantel und Peilstab, Oberboden mit Mannlochdeckel, Entlüftungsventil 1/2“, Füllstandsanzeige und 3 Nippel 2“ mit Kappe. Zulassungsnummer D/BAM/0472/31A. Geeignet zum Transport und zur Lagerung von brennbaren und wassergefährdenden Stoffen. Anschlußblock mit Schnellkupplungsnippel für Saug- und Rücklauf.

Ölvorratstank, doppelwandig:
Diese kompakten Tanks sichern die Heizölversorgung über einen gewissen Zeitraum, abhängig von der Heizgeräteleistung. Zur Auswahl stehen Fassungsvermögen von 700 bzw. 1000 Liter. Doppelwandiger Aufbau bietet hohe Sicherheit und 100 % Auffangvolumen. Ein Innentank aus hochmolekularem Polyethylen ist in einem feuerverzinkten Stahlblech-Außenbehälter eingebaut.
Zugelassen für die Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III können neben Heizöl EL (DIN 51603) auch Dieselkraftstoff (DIN 51601) sowie verschiedene Motoren-, Schmier- und Getriebeöle gelagert werden. Die Zulassung mit dem Prüfzeichen NR: PA-VI 321.136 ermöglicht das Aufstellen der Tanks außerhalb von Auffangwannen oder Auffangraum.

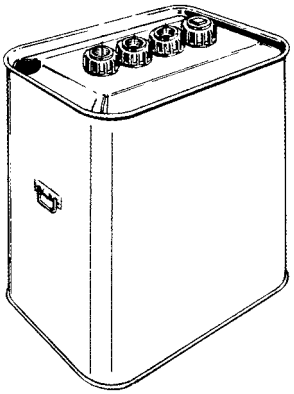

Doppelwandiger Stahltank:
Rechtecktank doppelwandig 1000 l aus Stahl, Prüfzeichen PA - VI 382.770, ausgestattet mit Volumenleckanzeiger, Tankstutzen mit Verschluss und Entlüftung, Muffe für Saug- und Rücklaufanschluss, Rammschutz, Kranöse und Deckel mit Zylinderschloss. Geeignet für Staplertransport und stapelbar.

Typ	Volumen	Maße (lxbxh)	Gewicht	Artikelnummer
	l	mm	kg	
Stahl 1000l	1000 l	1000 x 1000 x 1250	450 kg	GB 210500
Transport 1000 l	1000 l	1230 x 1030 x 1400	340 kg	GB 210501
Stahlblech 700 l	700 l	1135 x 720 x 1055	50 kg	SZ 825069
Stahlblech 1000 l	1000 l	1135 x 720 x 1485	80 kg	SZ 825077

Zubehör zu den Tank:

Handpumpe	SZ 10286	Sauggarnitur mit Schnellkupplung	*GB 60003
Ölstandsanzeiger 700 l	SZ 568414	Ölstandsanzeiger 1000 l	SZ 568384
Ölentlüfter mit Filter für Einstrangsystem		WE850960	



Tankheizung
Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt können zu Paraffinbildung im Heizöl führen, welche die Funktion des angeschlossenen Heizgerätes beeinträchtigen. Die Tankheizungen verhindern dies durch eine automatische Temperatursteuerung zwischen + 8° C und + 12° C. Ein Sicherheitstemperaturbegrenzer gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Typ	GB 370	GB 372	GB 376 (nur für Service)
für Tankgrößen bis	2.000 Liter	8.000 Liter	kein Dauerbetrieb
Anschluß	220 W, 230 V / 50 Hz	1.500 W, 230 V / 50 Hz	2.000 W, 230 V / 50 Hz
Kabellänge	4 m, ölfest	6 m, ölfest	6 m, ölfest
Heizkörper Ø	44 mm	47 mm	47 mm
Artikelnummer	GB 210000	auf Anfrage	GB 210010

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG
Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com
67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

Zubehör III

Zubehör für Warmlufterzeuger Typ EC

Zubehörteil	für Modell	Artikelnr.
Anbau-Ölfilter mit Vorwärmung	EC 22/32/55/85	AM 02AC548
Vorsatzstück f. Warmluftschlauch Ø 300 mm	EC32	AM 02AC501
Vorsatzstück f. Warmluftschlauch Ø 350 mm	EC55	AM 02AC502
Vorsatzstück f. Warmluftschlauch Ø 400 mm	EC85	AM 02AC503
Vorsatzstück mit 2 Abgängen Ø 300 mm	EC55	AM 02AC546
Vorsatzstück mit 2 Abgängen Ø 400 mm	EC85	AM 02AC505
Füllstandanzeiger	alle EC-Modelle	AM 02AC508
Filter für Einfüllstutzen	alle EC-Modelle	AM 02AC556



Edelstahl-Abgassysteme für mobile Warmlufterzeuger

Zubehörteil	für Modell	Artikelnummer
Abgasrohr Ø 150 mm, 1 m lang	Jumbo 65/90/EC	GB 210011E
Bogen 90 °, Ø 150 mm	Jumbo 65/90/EC	GB 210014E
Regenhut Ø 150 mm	Jumbo 65/90/EC	GB 210012E
Aluflex-Abgasrohr Ø 150 mm, 5m lg.	Jumbo 65/90/EC	GB 210015E
Abgasrohr Ø 200 mm, 1 m lang	Jumbo 115/150/200	GB 210021E
Bogen 90 °, Ø 200 mm	Jumbo 115/150/200	GB 210024E
Regenhut Ø 200 mm	Jumbo 115/150/200	GB 210022E
Aluflex-Abgasrohr Ø 150 mm, 5m lg.	Jumbo 65/90/EC	GB 210015
Aluflex-Abgasrohr Ø 200 mm, 5m lg.	Jumbo 115/150/200	GB 210025



Raumthermostate

steckerfertig vormontiert mit 15 m Anschlußkabel (auch ohne Kabel lieferbar)
Schalldifferenz 0,5- 1 K

Art	Feuchtraumthermostat (IP 54) mit aussen-liegendem Fühler
Temperaturbereich	0° C bis + 35° C
Artikelnummer	*GB 210041



Mehrflaschenanschlüsse

Anschluß an 2 Gasflaschen

Löst Versorgungsengpässe bei Gaswarmlufterzeugern.
Artikelnummer *GB 600002



Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Vermietung - Verkauf - Service

B-clean

- Hochdruckreiniger Kalt- u. Heißwasser
- Scheuersaugmaschinen
- Kehrsaugmaschinen
- Industriesauger
- Reinigungsmittel

B-therm

- Öl- ,Gas- und Elektro-Warmlufterzeuger
- Stationäre Geräte
- Messe- und Zeltbeheizungen
- Winterbaubeheizungen

B-dry

- Bautrockengeräte
- Seitenkanalverdichter
- Feuchtigkeitsmessung
- Trocknungen von Wasserschäden
- Estrichtrocknung

B-lift

- LKW- und Anhänger-Arbeitsbühnen
- Scherenarbeitsbühnen
- Telemast- und Gelenkarbeitsbühnen
- Spezialarbeitsbühne auf Raupenfahrgestell
- Teleskopstapler

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
67435 Neustadt
Tel. 06327- 9725 0
Fax 06327-9725-28
info@bauscher-neustadt.com
www.bauscher-neustadt.com

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Vermietung - Verkauf - Service

Wir sind deutscher Generalimporteur von Oil & Steel Arbeitsbühnen

Oil & Steel ist ein führender italienischer Hersteller von LKW- und Raupen-Arbeitsbühnen.

Die Geräte der Baureihen Scorpion, Snake und Octopus zeichnen sich durch Vielseitigkeit, einfache Bedienung und robuste Bauweise aus.

Durch das ausgezeichnete Preis- Leistungsverhältnis vertrauen immer mehr Anwender und Vermieter auf die Geräte von Oil & Steel.

Der Erfolg der letzten Jahre bestätigt uns mit Oil & Steel den richtigen Partner zu haben, der äußerst flexibel auf Kundenwünsche reagiert und in Sachen Zuverlässigkeit besonders hervorzuheben ist.

Wir sind sicher, dass wir mit dem italienischen Markenhersteller gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft gestalten können.

BAUSCHER
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Im Altenschemel 4
Tel. 06327- 9725 0
info@bauscher-neustadt.com

67435 Neustadt
Fax 06327-9725-28
www.bauscher-neustadt.com

Firmengelände:

Ihr Weg zu uns:

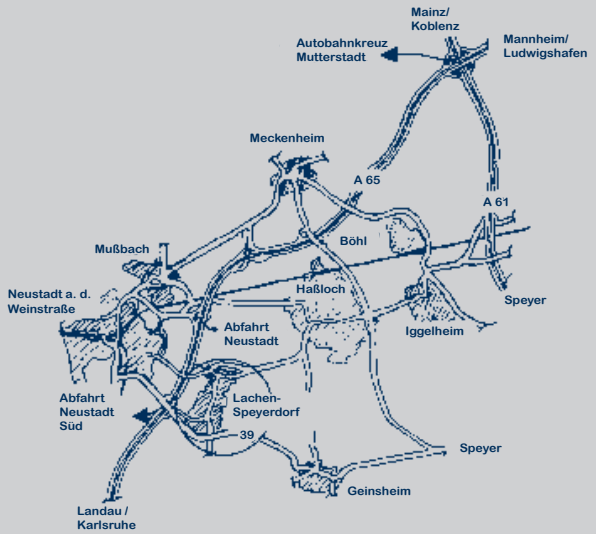

Altenschemel 4
67435 Neustadt / Speyerdorf

Tel. 06327 9725-0
Fax 06327 9725-28
info@bauscher-neustadt.com

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 07:00 - 18:00Uhr
Sa.: 08:00 - 12:00 Uhr

Arbeitsbühnen-Mietstation

Obersülzer Straße 20
67269 Grünstadt

Tel. 06359 40970-8
Fax 06359 40970-9

Niederlassung Mannheim

Fahrlachstraße 6
68165 Mannheim

Tel. 0621 440161-44
Fax 0621 440161-46

www.bauscher-neustadt.com